Приложение 1

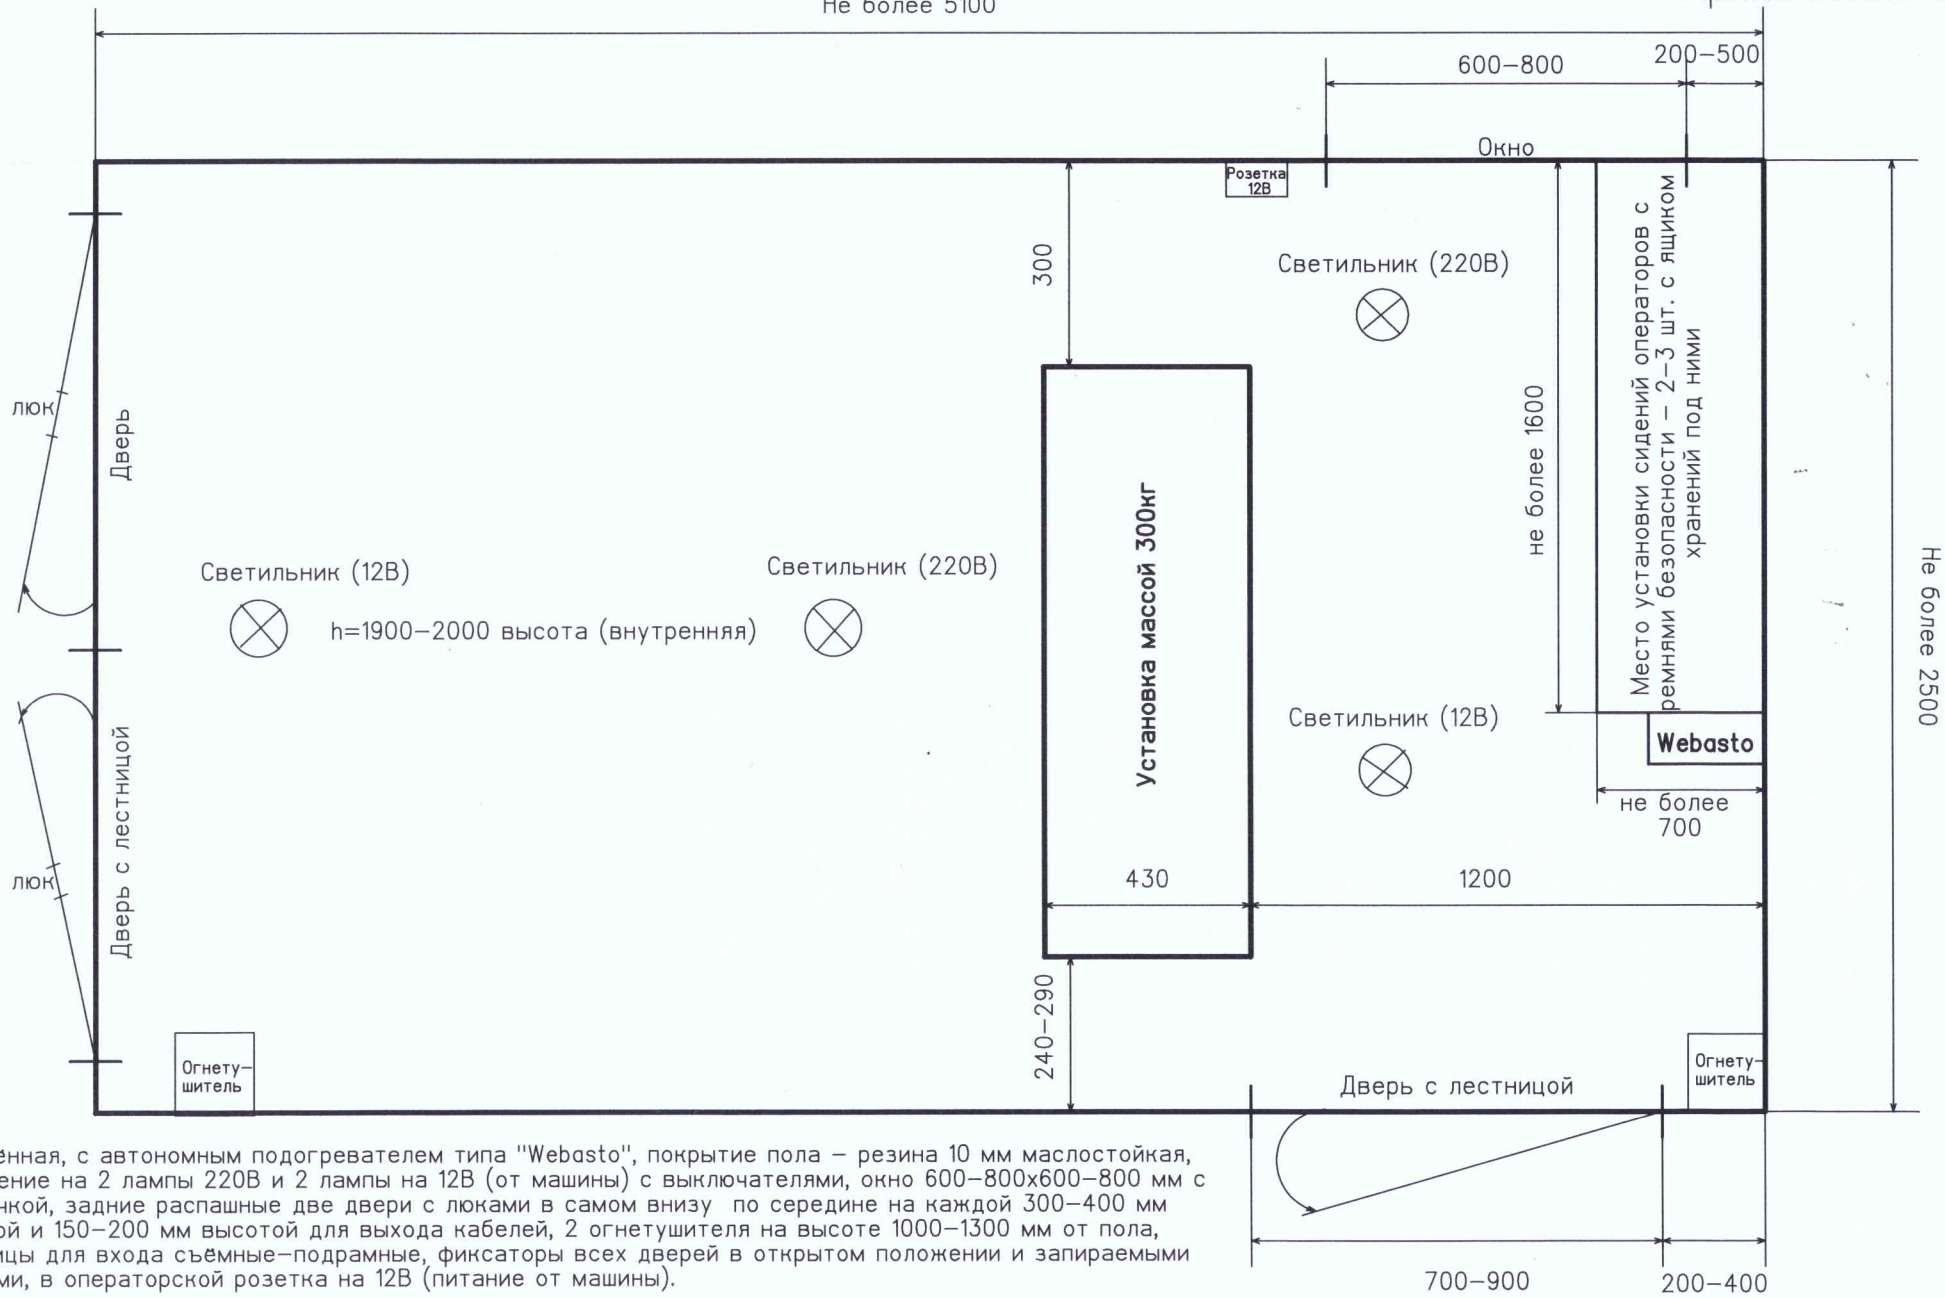


Утеплённая, с автономным подогревателем типа "Webasto", покрытие пола – резина 10 мм маслостойкая, освещение на 2 лампы 220В и 2 лампы на 12В (от машины) с выключателями, окно 600–800х600–800 мм с форточкой, задние распашные две двери с люками в самом внизу по середине на каждой 300–400 мм шириной и 150–200 мм высотой для выхода кабелей, 2 огнетушителя на высоте 1000–1300 мм от пола, лестницы для входа съёмные–подрамные, фиксаторы всех дверей в открытом положении и запираемыми замками, в операторской розетка на 12В (питание от машины).

CADdy++

Заместитель генерального директора
по общим вопросам ООО "СГЭС"
Гречанин К.Н. _____

Электротехническая лаборатория

| Proj. no.: | Drawing no.: | Rev.: | Created by: |
|---|---|---|---|
| Date: 20.03.2018 | Function: = | Location: + | Page: 1 |